



4 tekerlekli Elektrikli Forklift


4 WHEEL
ELECTRIC FORKLIFT

A serisi


1.5t - 1.8t - 2t
2.5t - 3t - 3.5t




1.5 T
Yük Grafiği / Load Chart

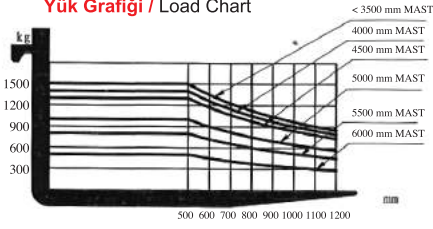

2.5 T
Yük Grafiği / Load Chart

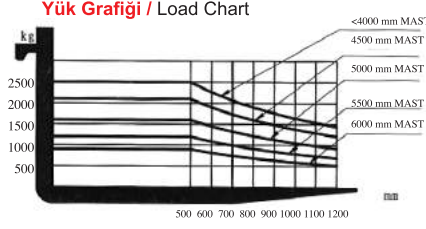

3.0 T
Yük Grafiği / Load Chart

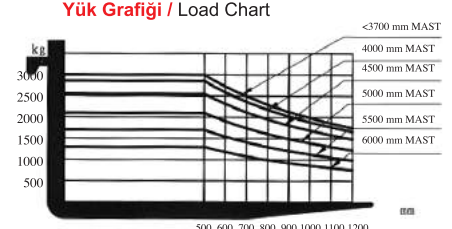

1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Elektrikli Forklift Asansör Seçenekleri / 1.5t-1.8t-2t-2.5t-3t-3.5t Electric Forklift mast

Tip/ Type	Model	Maks. Catal. yük. Max. Fork height	Toplam Yükseklik/ Overall height												Serbest kaldırma/ Free lift								Tilt aralığı/ Tilt range		Kapasite/ Capacity					
			İndirilmiş/ Lowered				Yükseltilmiş/ Extended				Yük yaslama korkuluksuz/ Without backrest				Yük yaslama korkuluksuz/ With backrest				İleri FWD	Geri BWD	Yük kapasitesi 500 mm / Load capacity at 500 mm									
			1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t	1.5-1.8t	2-2.5t	3t	3.5t			Tek lastik / Single tire									
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	1.5t	1.8t	2t	2.5t	3t	3.5t
Geniş açılış 2 kademeli asansör/ Wide view 2-stage mast	BM330	3300	2165	2160	2225	2300	3813	3875	3940	4000	4284	4290	4400	4400	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM350	3500	2265	2260	2325	2400	4013	4075	4140	4200	4484	4490	4600	4600	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM370	3700	2365	2360	2425	2500	4213	4275	4340	4400	4684	4690	4800	4800	135	160	165	170	135	160	165	170	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BM400	4000	2565	2560	2625	2700	4513	4575	4640	4700	4984	4990	5100	5100	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1500	1800	2000	2500	3000	3300
	BM450	4500	2815	2810	2875	2950	5013	5075	5140	5200	5484	5490	5600	5600	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1300	1500	1600	2100	2600	2900
	BM500	5000	3065	3060	3125	3200	5513	5575	5640	5700	5984	5990	6100	6100	135	160	165	170	135	160	165	170	6	6	1000	1100	1200	1600	2100	2400
Tam serbest 2 kad. asansör Full free 2-stage mast	BFM300	3000	2015	2010	2075	2150	3513	3590	3650	3680	3984	3990	4100	4100	1030	1020	975	1050	1415	1420	1425	1470	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BFM330	3300	2165	2160	2225	2300	3813	3890	3950	3980	4284	4290	4400	4400	1180	1170	1125	1200	1565	1570	1575	1620	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BFM350	3500	2265	2260	2325	2400	4013	4090	4150	4180	4484	4490	4600	4600	1280	1270	1225	1300	1665	1670	1675	1720	6	12	1500	1800	2000	2500	3000	3500
	BTFM392	3920	2015	2010	2075	2150	4863	4867	4950	4990	5334	5340	5450	5450	1030	1020	975	1050	1420	1390	1475	1510	6	6	1250	1500	1750	2200	2800	3100
	BTFM450	4500	2065	2060	2125	2200	5013	5017	5100	5140	5484	5490	5600	5600	1080	1070	1025	1100	1470	1440	1525	1560	6	6	1200	1400	1600	2000	2500	2800
	BTFM480	4800	2165	2160	2225	2300	5313	5317	5400	5440	5784	5790	5900	5900	1180	1170	1125	1200	1570	1540	1625	1660	6	6	1100	1300	1250	1700	2250	2500
Tam serbest 3 kademeli asansör/ Full free 3-stage mast	BTFM500	5000	2265	2260	2325	2400	5513	5517	5600	5640	5984	5990	6100	6100	1280	1270	1225	1300	1670	1640	1725	1760	6	6	950	1200	1100	1500	2100	2300
	BTFM540	5400	2390	2385	2450	2625	5913	5917	6000	6040	6384	6390	6500	6500	1405	1395	1350	1425	1795	1765	1850	1885	3	6	900	1050	900	1200	1650	1800
	BTFM600	6000	2615	2610	2675	2750	6513	6517	6600	6640	6984	6990	7100	7100	1630	1620	1575	1650	2020	1990	2070	2110	3	6	450	550	700	800	1200	1300
	BTFM650	6500	2830	2825	2890	2965	7010	7000	7100	7100	7484	7490	7600	7600	1845	1830	1790	2865	2235	2200	2260	2290	3	6	250	300	400	500	700	800



4t-4.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri / 4t-4.5t Electric Forklift Technical Specifications

		Model	FB40	FB45	FB50		
Spesifikasyonlar/ Specification	1	Model	FB40	FB45	FB50		
	2	Kontrolör tipi/ Controller type	ZAPI AC				
	3	Kapasite/ Rated capacity	kg	4000	4500	5000	
	4	Yük merkezi/ Load centre	mm	500	500	500	
	5	Kaldırma yüksekliği/ Lifting height	mm	3000	3000	3000	
	6	Serbest kaldırma yüksekliği/ Free lifting height	mm	150	150	155	
	7	Çatal ölçüsü/ Fork size	L x W x T	150 x 50 x 1070	150 x 50 x 1070	150 x 55 x 1070	
	8	Tilt açısı/ Tilting angle	F/R (α°/β°)	5 / 10	5 / 10	5 / 10	
Ebatlar /Dimensions	9	Toplam ölçüler/ Overall dimensions	Gövde uzunluğu/ Length to face of fork	mm	2863	2863	2863
	10		Genişlik/ Width	mm	1495	1495	1495
	11		Asansör kapalı yükseklik/ Height when mast lowered	mm	2265	2265	2265
	12		Asansör açık yükseklik/ Height when mast extended	mm	4220	4220	4220
	13	Kabin yüksekliği/ Height to safeguard	mm	2350	2350	2350	
	14	Dönme yarıçapı/ Turning radius	Min.	mm	2557	2557	2557
	15	Ön çıkıntı/ Front overhang	mm	570	570	575	
	16/17	Lastik iz genişliği/ Tread	F/R	mm	1240 / 1050	1240 / 1050	1240 / 1050
	18	Zemin açıklığı/ Ground clearance	Min.	mm	154	154	154
	19	Dingil mesafesi/ Wheelbase	mm	1800	1800	1800	
	20	Çatal açıklığı/ Fork spread	Min./ Max.	mm	300 / 1380	300 / 1380	300 / 1380
	Performans / Performance	21	Paletle çalışma koridor genişliği/ Working aisle width with pallet (Ast)*	Palet Çapraz 1000x1200/ 1000x1200 crossways	mm	4402	4402
22		Palet uzunlamasına 800x1200/ 800x1200 lengthways		mm	4528	4528	4878
23		Hız/ Speed	Sürüş (yükülü)/ Travel (Laden)	km/saat(h)	13.5	13.5	13.5
24			Sürüş (yüksüz)/ Travel (Unladen)	km/saat(h)	14.5	14.5	14.5
25			Kaldırma (yükülü)/ Lifting (Laden)	mm/sn(sec)	290	290	280
26			Kaldırma (yüksüz)/ Lifting (Unladen)	mm/sn(sec)	440	440	420
27		Tirmanma/ Gradeability	Yüklü/ Laden	%	20	20	20
28			Yüksüz/ Unladen	%	20	20	20
29		Serbest ağırlık/ Self weight	Akü dahil/ Include battery	kg	6912	6912	7212
Sürüş/ Drive		Lastik/ Tyre	Ön x 2/ Front x 2		250 - 15	250 - 15	250 - 15
	Arka x 2/ Rear x 2			21 x 8 - 9	21 x 8 - 9	21 x 8 - 9	
	Motor	Sürüş motoru/ Driven motor	kw	11 x 2	11 x 2	11 x 2	
		Kaldırma motoru/ Pump motor	kw	12 x 2	12 x 2	12 x 2	
	Akü/ Battery	Standart/ Standard	V/Ah	80 / 700	80 / 700	80 / 775	
	Çalışma basıncı ataşmanlar için/ Operating pressure for attachments	Mpa		20	20	20	

*Yukarıdaki bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.